德国
ZECK GmbH

Quality and Service
- you can rely on!

张力放线设备

张力放线设备





智能单轮式液压牵引张力一体机



Puller-Tensioner	恒张力液压牵引张力一体机	WB1200/2E

用途：
最大牵引力 18kN 及最大张力 20kN 适用展放 1 根导线或绳索



特点
- 经济型机器具有帆布可卷收式保护罩
- 牵引模式适用于旧线换新线
- 标准电控操作面板
- 液压 ATS 自动张力系统 (恒弛度控制)
- 不伤导线可更换合成衬垫
- 张力轮液压减速机直接传动
- 稳固的框架结构

选购品

蓝牙并机装置



无线遥控



技术参数

张力机模式性能

最大张力	20KN
持续张力速度	0-4.6km/h
最小张力	约 200daN (ATS)

牵引机模式性能

最大牵引力	18kN
牵引速度	0-4km/h

张力轮规格

张力轮直径	Ø1200mm
最大导线直径	Ø45mm (60mm 选购)
线槽数	4

发动机规格

柴油	26kW (35HP)
冷却方式	水冷
电子控制系统	12V

尺寸 / 重量

长 x 宽 x 高	2500x 1760x 2240mm
重量	1600kg

底盘

单轴低速车载底盘 (标配)
- Ø76mm 拖曳环拖把



规格描述

操控系统
- ATS 自动张力系统 (恒张力控制) 可恒定放线弛度
- 牵引机模式可由控制面板摇杆控制进出线操作
- PLC 液晶显示屏显示所有机器及作业数据及放线长度显示
- 智能故障显示

液压动力系统
- 每个张力轮由独立完整的液压减速机液压马达和常闭式刹车装置组成，全封闭式仅需最少量维护
- 自动启动的紧急停止系统
- 与放线数量匹配的液压回路用于驱动液压尾架
- 高效率自动冷却系统
- 高质量控制技术即使在最高负荷仍能时动控制
- 特殊液压油管接头不漏油使用寿命长

结构配置
- 一对包含特殊合成橡胶衬垫张力轮
- 热镀锌后机械式支撑脚
- 前机械式支撑铲座
- 张力轮自动压线及接地滑轮
- 气压式铝合金保护罩
- 方钢结构框架包含锚固还
- 中心起重吊环

选购项
- 10 米有线遥控
- 后液压铲座
- 免维护空气滤清器装置
- -30 度加热装置
- 700bar 或 1000bar 液压回路，可驱动压接机或是液压切刀
- 接地装置
- 高速底盘

ZECK GmbH
Columba-Schonath-Str.6
D-96110 Schesslitz GERMANY
Tel: +49 9442/9494-0
Fax: +49 9542/9494-94
www.zeck-gmbh.com

中国办事处
上海市虹莘路 3998 号 901 室
邮编 : 201103
Tel: 021-5227 2295
Fax: 021-5227 2235

Puller-Tensioner	恒张力液压牵引张力一体机	WB1200/2

用途：
最大牵引力 20kN 及最大张力 20kN 适用展放 1 根导线或绳索



特点
- 铝合金气压支撑保护罩
- 牵引模式适用于旧线换新线
- 标准电控操作面板
- 液压 ATS 自动张力系统 (恒弛度控制)
- 不伤导线可更换合成衬垫
- 张力轮液压减速机直接传动
- 稳固的框架结构

选购品

蓝牙并机装置



无线遥控



技术参数

张力机模式性能

最大张力	20KN
持续张力速度	0-6km/h
最小张力	约 200daN (ATS)

牵引机模式性能

最大牵引力	20kN
牵引速度	0-6km/h

张力轮规格

张力轮直径	Ø1200mm
最大导线直径	Ø45mm (60mm 选购)
线槽数	4

发动机规格

柴油	26kW (35HP)
冷却方式	水冷
电子控制系统	12V

尺寸 / 重量

长 x 宽 x 高	3200x 2090x 2280mm
重量	1800kg

底盘

单轴低速车载底盘 (标配)
- Ø76mm 拖曳环拖把



规格描述

操控系统
- ATS 自动张力系统 (恒张力控制) 可恒定放线弛度
- 牵引机模式可由控制面板摇杆控制进出线操作
- PLC 液晶显示屏显示所有机器及作业数据及放线长度显示
- 智能故障显示

液压动力系统
- 每个张力轮由独立完整的液压减速机液压马达和常闭式刹车装置组成，全封闭式仅需最少量维护
- 自动启动的紧急停止系统
- 与放线数量匹配的液压回路用于驱动液压尾架
- 高效率自动冷却系统
- 高质量控制技术即使在最高负荷仍能时动控制
- 特殊液压油管接头不漏油使用寿命长

结构配置
- 一对包含特殊合成橡胶衬垫张力轮
- 热镀锌后机械式支撑脚
- 前液压支撑铲座
- 张力轮自动压线及接地滑轮
- 气压式铝合金保护罩
- 方钢结构框架包含锚固还
- 中心起重吊环

选购项
- 10 米有线遥控
- 后液压铲座
- 免维护空气滤清器装置
- -30 度加热装置
- 700bar 或 1000bar 液压回路，可驱动压接机或是液压切刀
- 接地装置
- 高速底盘

ZECK GmbH
Columba-Schonath-Str.6
D-96110 Schesslitz GERMANY
Tel: +49 9442/9494-0
Fax: +49 9542/9494-94
www.zeck-gmbh.com

中国办事处
上海市虹莘路 3998 号 901 室
邮编：201103
Tel: 021-5227 2295
Fax: 021-5227 2235

Puller-Tensioner	恒张力液压牵引张力一体机	WB1200/4

用途：
最大牵引力 40kN 及最大张力 40kN 适用展放 1 根导线或绳索

特点
- PLC 控制大型彩色液晶显示屏
- 具有错误及服务保养提示功能
- 牵引模式适用于旧线换新线
- 液压 ATS 自动张力系统 (恒弛度控制)
- 不伤导线可更换合成衬垫
- 张力轮液压减速机直接传动
- 稳固的框架结构



选购品

蓝牙并机装置



无线遥控





技术参数

张力机模式性能

最大张力	40KN
持续张力速度	0-6km/h
最小张力	约 750daN (ATS)

牵引机模式性能

最大牵引力	40kN
牵引速度	0-6km/h

张力轮规格

张力轮直径	Ø1200mm
最大导线直径	Ø45mm (60mm 选购)
线槽数	4

发动机规格

柴油	65kW (140HP)
冷却方式	水冷
电子控制系统	24V

尺寸 / 重量

长 x 宽 x 高	3360x 2090x 2290mm
重量	3000kg

底盘

单轴低速车载底盘 (标配)
- Ø76mm 拖曳环拖把

规格描述

操控系统
- ATS 自动张力系统 (恒张力控制) 可恒定放线弛度
- 牵引机模式可由控制面板摇杆控制进出线操作
- PLC 液晶显示屏显示所有机器及作业数据及放线长度显示
- 智能故障显示

液压动力系统
- 每个张力轮由独立完整的液压减速机液压马达和常闭式刹车装置组成，全封闭式仅需最少量维护
- 自动启动的紧急停止系统
- 与放线数量匹配的液压回路用于驱动液压尾架
- 高效率自动冷却系统
- 高质量控制技术即使在最高负荷仍能时动控制
- 特殊液压油管接头不漏油使用寿命长

结构配置
- 一对包含特殊合成橡胶衬垫张力轮
- 热镀锌后机械式支撑脚
- 前机械式支撑铲座
- 张力轮自动压线及接地滑轮
- 气压式铝合金保护罩
- 方钢结构框架包含锚固还
- 中心起重吊环

选购项
- 10 米有线遥控
- 后液压铲座
- 免维护空气滤清器装置
- -30 度加热装置
- 700bar 或 1000bar 液压回路，可驱动压接机或是液压切刀
- 接地装置
- 高速底盘


ZECK GmbH
Columba-Schonath-Str.6
D-96110 Schesslitz GERMANY
Tel: +49 9442/9494-0
Fax: +49 9542/9494-94
www.zeck-gmbh.com

中国办事处
上海市虹莘路 3998 号 901 室
邮编 : 201103
Tel: 021-5227 2295
Fax: 021-5227 2235

Puller-Tensioner	恒张力液压牵引张力一体机	WB1500/4

用途：
最大牵引力 45kN 及最大张力 45kN 适用展放 1 根导线或绳索

特点
- PLC 控制大型彩色液晶显示屏
- 具有错误及服务保养提示功能
- 牵引模式适用于旧线换新线
- 液压 ATS 自动张力系统 (恒弛度控制)
- 不伤导线可更换合成衬垫
- 张力轮液压减速机直接传动
- 稳固的框架结构

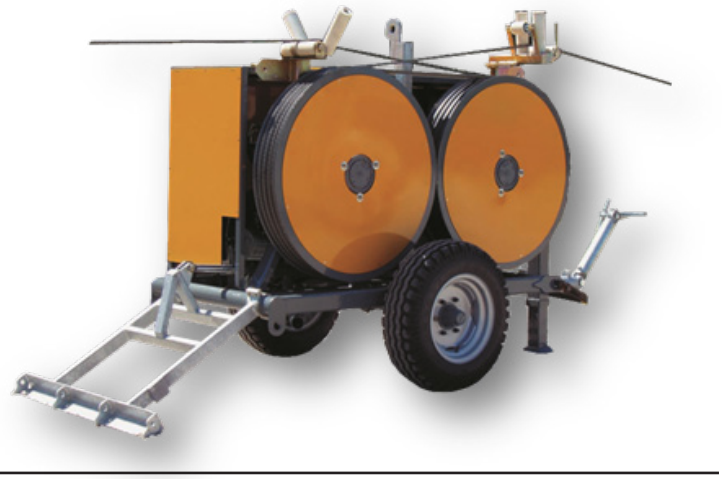

选购品

蓝牙并机装置



无线遥控



技术参数

张力机模式性能

最大张力	45KN
持续张力速度	0-6km/h
最小张力	约 250daN (ATS)

牵引机模式性能

最大牵引力	45kN
牵引速度	0-6km/h

张力轮规格

张力轮直径	Ø1500mm
最大导线直径	Ø45mm (60mm 选购)
线槽数	4

发动机规格

柴油	65kW (88HP)
冷却方式	水冷
电子控制系统	24V

尺寸 / 重量

长 x 宽 x 高	3760x 2090x 2490mm
重量	3200kg

底盘

单轴低速车载底盘 (标配)
- Ø76mm 拖曳环拖把



规格描述

操控系统
- ATS 自动张力系统 (恒张力控制) 可恒定放线弛度
- 牵引机模式可由控制面板摇杆控制进出线操作
- PLC 液晶显示屏显示所有机器及作业数据及放线长度显示
- 智能故障显示

液压动力系统
- 每个张力轮由独立完整的液压减速机液压马达和常闭式刹车装置组成，全封闭式仅需最少量维护
- 自动启动的紧急停止系统
- 与放线数量匹配的液压回路用于驱动液压尾架
- 高效率自动冷却系统
- 高质量控制技术即使在最高负荷仍能时动控制
- 特殊液压油管接头不漏油使用寿命长

结构配置
- 一对包含特殊合成橡胶衬垫张力轮
- 热镀锌后机械式支撑脚
- 前机械式支撑铲座
- 张力轮自动压线及接地滑轮
- 气压式铝合金保护罩
- 方钢结构框架包含锚固还
- 中心起重吊环

选购项
- 10 米有线遥控
- 后液压铲座
- 免维护空气滤清器装置
- -30 度加热装置
- 700bar 或 1000bar 液压回路，可驱动压接机或是液压切刀
- 接地装置
- 高速底盘

ZECK GmbH
Columba-Schonath-Str.6
D-96110 Schesslitz GERMANY
Tel: +49 9442/9494-0
Fax: +49 9542/9494-94
www.zeck-gmbh.com

中国办事处
上海市虹莘路 3998 号 901 室
邮编 : 201103
Tel: 021-5227 2295
Fax: 021-5227 2235

Puller-Tensioner	恒张力液压牵引张力一体机	WB1300/9

用途：
最大牵引力 90kN 及最大张力 90kN 适用展放 1 或根导线或绳索



特点
- PLC 控制大型彩色液晶显示屏
- 具有错误及服务保养提示功能
- 牵引模式适用于旧线换新线
- 液压 ATS 自动张力系统 (恒弛度控制)
- 不伤导线可更换合成衬垫
- 张力轮液压减速机直接传动
- 稳固的框架结构

选购品

蓝牙并机装置



无线遥控



技术参数

张力机模式性能

最大张力	90KN
持续张力速度	0-5km/h
最小张力	约 250daN (ATS)

牵引机模式性能

最大牵引力	90kN
牵引速度	0-5km/h

张力轮规格

张力轮直径	Ø1300mm
最大导线直径	Ø45mm (60mm 选购)
线槽数	8

发动机规格

柴油	103kW (140HP)
冷却方式	水冷
电子控制系统	24V

尺寸 / 重量

长 x 宽 x 高	3770x 2280x 2450mm
重量	4400kg

底盘

单轴低速车载底盘 (标配)
- Ø76mm 拖曳环拖把



规格描述

操控系统
- ATS 自动张力系统 (恒张力控制) 可恒定放线弛度
- 牵引机模式可由控制面板摇杆控制进出线操作
- PLC 液晶显示屏显示所有机器及作业数据及放线长度显示
- 智能故障显示

液压动力系统
- 每个张力轮由独立完整的液压减速机液压马达和常闭式刹车装置组成，全封闭式仅需最少量维护
- 自动启动的紧急停止系统
- 与放线数量匹配的液压回路用于驱动液压尾架
- 高效率自动冷却系统
- 高质量控制技术即使在最高负荷仍能时动控制
- 特殊液压油管接头不漏油使用寿命长

结构配置
- 一对包含特殊合成橡胶衬垫张力轮
- 热镀锌后机械式支撑脚
- 前机械式支撑铲座
- 张力轮自动压线及接地滑轮
- 气压式铝合金保护罩
- 方钢结构框架包含锚固还
- 中心起重吊环

选购项
- 10 米有线遥控
- 后液压铲座
- 免维护空气滤清器装置
- -30 度加热装置
- 700bar 或 1000bar 液压回路，可驱动压接机或是液压切刀
- 接地装置
- 高速底盘

ZECK GmbH
Columba-Schonath-Str.6
D-96110 Schesslitz GERMANY
Tel: +49 9442/9494-0
Fax: +49 9542/9494-94
www.zeck-gmbh.com

中国办事处
上海市虹莘路 3998 号 901 室
邮编 : 201103
Tel: 021-5227 2295
Fax: 021-5227 2235

Puller-Tensioner	恒张力液压牵引张力一体机	WB1500/8

用途：
最大牵引力 80kN 及最大张力 80kN 适用展放 1 或 2 根导线或绳索

特点
- PLC 控制大型彩色液晶显示屏
- 具有错误及服务保养提示功能
- 牵引模式适用于旧线换新线
- 液压 ATS 自动张力系统（恒弛度控制）
- 不伤导线可更换合成衬垫
- 张力轮液压减速机直接传动
- 稳固的框架结构



选购品

蓝牙并机装置



无线遥控



技术参数

张力机模式性能

最大张力	80KN
持续张力速度	0-5km/h
最小张力	约 400daN (ATS)

牵引机模式性能

最大牵引力	80kN
牵引速度	0-5km/h

张力轮规格

张力轮直径	Ø1500mm
最大导线直径	Ø45mm (60mm 选购)
线槽数	8

发动机规格

柴油	103kW (140HP)
冷却方式	水冷
电子控制系统	24V

尺寸 / 重量

长 x 宽 x 高	3970x 2280x 2570mm
重量	4600kg

底盘

单轴低速车载底盘（标配）
- Ø76mm 拖曳环拖把



规格描述

操控系统
- ATS 自动张力系统（恒张力控制）可恒定放线弛度
- 牵引机模式可由控制面板摇杆控制进出线操作
- PLC 液晶显示屏显示所有机器及作业数据及放线长度显示
- 智能故障显示

液压动力系统
- 每个张力轮由独立完整的液压减速机液压马达和常闭式刹车装置组成，全封闭式仅需最少量维护
- 自动启动的紧急停止系统
- 与放线数量匹配的液压回路用于驱动液压尾架
- 高效率自动冷却系统
- 高质量控制技术即使在最高负荷仍能时动控制
- 特殊液压油管接头不漏油使用寿命长

结构配置
- 一对包含特殊合成橡胶衬垫张力轮
- 热镀锌后机械式支撑脚
- 前机械式支撑铲座
- 张力轮自动压线及接地滑轮
- 气压式铝合金保护罩
- 方钢结构框架包含锚固还
- 中心起重吊环

选购项
- 10 米有线遥控
- 后液压铲座
- 免维护空气滤清器装置
- -30 度加热装置
- 700bar 或 1000bar 液压回路，可驱动压接机或是液压切刀
- 接地装置
- 高速底盘

ZECK GmbH
Columba-Schonath-Str.6
D-96110 Schesslitz GERMANY
Tel: +49 9442/9494-0
Fax: +49 9542/9494-94
www.zeck-gmbh.com

中国办事处
上海市虹莘路 3998 号 901 室
邮编：201103
Tel: 021-5227 2295
Fax: 021-5227 2235

Puller-Tensioner	恒张力液压牵引张力一体机	WB1500/12

用途：
最大牵引力 120kN 及最大张力 120kN 适用展放 1 或 2 根导线或绳索

特点
- PLC 控制大型彩色液晶显示屏
- 具有错误及服务保养提示功能
- 牵引模式适用于旧线换新线
- 液压 ATS 自动张力系统 (恒弛度控制)
- 不伤导线可更换合成衬垫
- 张力轮液压减速机直接传动
- 稳固的框架结构



选购品

蓝牙并机装置



无线遥控



技术参数

张力机模式性能	
最大张力	120KN
持续张力速度	0-4.3km/h
最小张力	约 500daN (ATS)
牵引机模式性能	
最大牵引力	120kN
牵引速度	0-4.3km/h
张力轮规格	
张力轮直径	Ø1500mm
最大导线直径	Ø45mm (60mm 选购)
线槽数	8
发动机规格	
柴油	103kW (140HP)
冷却方式	水冷
电子控制系统	24V
尺寸 / 重量	
长 x 宽 x 高	5000x 2280x 2570mm
重量	5800kg

底盘
单轴低速车载底盘 (标配)
- Ø76mm 拖曳环拖把



规格描述

操控系统
- ATS 自动张力系统 (恒张力控制) 可恒定放线弛度
- 牵引机模式可由控制面板摇杆控制进出线操作
- PLC 液晶显示屏显示所有机器及作业数据及放线长度显示
- 智能故障显示

液压动力系统
- 每个张力轮由独立完整的液压减速机液压马达和常闭式刹车装置组成，全封闭式仅需最少量维护
- 自动启动的紧急停止系统
- 与放线数量匹配的液压回路用于驱动液压尾架
- 高效率自动冷却系统
- 高质量控制技术即使在最高负荷仍能时动控制
- 特殊液压油管接头不漏油使用寿命长

结构配置
- 一对包含特殊合成橡胶衬垫张力轮
- 热镀锌后机械式支撑脚
- 前机械式支撑铲座
- 张力轮自动压线及接地滑轮
- 气压式铝合金保护罩
- 方钢结构框架包含锚固还
- 中心起重吊环

选购项
- 10 米有线遥控
- 后液压铲座
- 免维护空气滤清器装置
- -30 度加热装置
- 700bar 或 1000bar 液压回路，可驱动压接机或是液压切刀
- 接地装置
- 高速底盘

ZECK GmbH
Columba-Schonath-Str.6
D-96110 Schesslitz GERMANY
Tel: +49 9442/9494-0
Fax: +49 9542/9494-94
www.zeck-gmbh.com

中国办事处
上海市虹莘路 3998 号 901 室
邮编 : 201103
Tel: 021-5227 2295
Fax: 021-5227 2235

Puller-Tensioner	恒张力液压牵引张力一体机	WB1500/15

用途：
最大牵引力 150kN 及最大张力 150kN 适用展放 1,2,3 或 4 根导线或绳索

特点
- PLC 控制大型彩色液晶显示屏
- 具有错误及服务保养提示功能
- 牵引模式适用于旧线换新线
- 液压 ATS 自动张力系统 (恒弛度控制)
- 不伤导线可更换合成衬垫
- 张力轮液压减速机直接传动
- 稳固的框架结构



选购品

蓝牙并机装置



无线遥控



技术参数

张力机模式性能

最大张力	150KN
持续放线速度	0-4.5km/h
最小张力	约 700daN (ATS)

牵引机模式性能

最大牵引力	150kN
牵引速度	0-4.5km/h

张力轮规格

张力轮直径	Ø1500mm
最大导线直径	Ø45mm (60mm 选购)
线槽数	12

发动机规格

柴油	147kW (200HP)
冷却方式	水冷
电子控制系统	24V

尺寸 / 重量

长 x 宽 x 高	4970x 2400x 2640mm
重量	7100kg

底盘

单轴低速车载底盘 (标配)
- Ø76mm 拖曳环拖把



规格描述

操控系统
- ATS 自动张力系统 (恒张力控制) 可恒定放线弛度
- 牵引机模式可由控制面板摇杆控制进出线操作
- PLC 液晶显示屏显示所有机器及作业数据及放线长度显示
- 智能故障显示

液压动力系统
- 每个张力轮由独立完整的液压减速机液压马达和常闭式刹车装置组成，全封闭式仅需最少量维护
- 自动启动的紧急停止系统
- 与放线数量匹配的液压回路用于驱动液压尾架
- 高效率自动冷却系统
- 高质量控制技术即使在最高负荷仍能时动控制
- 特殊液压油管接头不漏油使用寿命长

结构配置
- 一对包含特殊合成橡胶衬垫张力轮
- 热镀锌后机械式支撑脚
- 前机械式支撑铲座
- 张力轮自动压线及接地滑轮
- 气压式铝合金保护罩
- 方钢结构框架包含锚固还
- 中心起重吊环


选购项
- 10 米有线遥控
- 后液压铲座
- 免维护空气滤清器装置
- -30 度加热装置
- 700bar 或 1000bar 液压回路，可驱动压接机或是液压切刀
- 接地装置
- 高速底盘

ZECK GmbH
Columba-Schonath-Str.6
D-96110 Schesslitz GERMANY
Tel: +49 9442/9494-0
Fax: +49 9542/9494-94
www.zeck-gmbh.com

中国办事处
上海市虹莘路 3998 号 901 室
邮编 : 201103
Tel: 021-5227 2295
Fax: 021-5227 2235

Puller-Tensioner	恒张力液压牵引张力一体机	WB1700/13

用途：
最大牵引力 130kN 及最大张力 150kN 适用展放 1,2,3 或 4 根导线或绳索

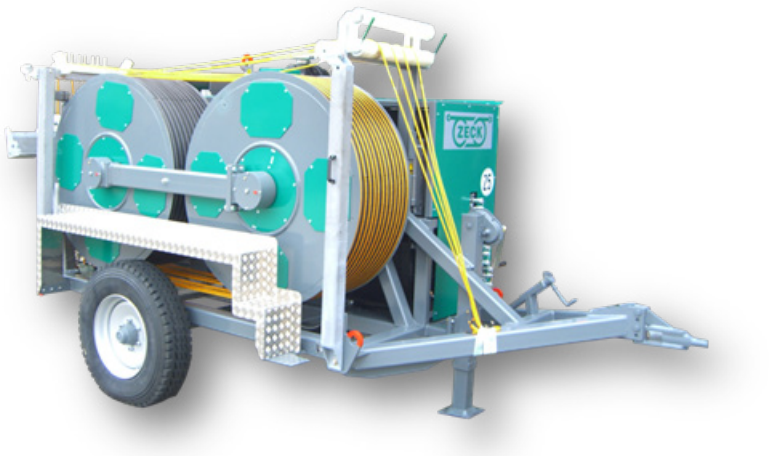

特点
- PLC 控制大型彩色液晶显示屏
- 具有错误及服务保养提示功能
- 牵引模式适用于旧线换新线
- 液压 ATS 自动张力系统 (恒弛度控制)
- 不伤导线可更换合成衬垫
- 张力轮液压减速机直接传动
- 稳固的框架结构

选购品

蓝牙并机装置



无线遥控



技术参数

张力机模式性能

最大张力	130KN
持续放线速度	0-5km/h
最小张力	约 700daN (ATS)

牵引机模式性能

最大牵引力	130kN
牵引速度	0-5km/h

张力轮规格

张力轮直径	Ø1700mm
最大导线直径	Ø45mm (60mm 选购)
线槽数	12

发动机规格

柴油	147kW (200HP)
冷却方式	水冷
电子控制系统	24V

尺寸 / 重量

长 x 宽 x 高	5370x 2400x 2840mm
重量	7500kg

底盘

单轴低速车载底盘 (标配)
- Ø76mm 拖曳环拖把



规格描述

操控系统
- ATS 自动张力系统 (恒张力控制) 可恒定放线弛度
- 牵引机模式可由控制面板摇杆控制进出线操作
- PLC 液晶显示屏显示所有机器及作业数据及放线长度显示
- 智能故障显示

液压动力系统
- 每个张力轮由独立完整的液压减速机液压马达和常闭式刹车装置组成，全封闭式仅需最少量维护
- 自动启动的紧急停止系统
- 与放线数量匹配的液压回路用于驱动液压尾架
- 高效率自动冷却系统
- 高质量控制技术即使在最高负荷仍能时动控制
- 特殊液压油管接头不漏油使用寿命长

结构配置
- 一对包含特殊合成橡胶衬垫张力轮
- 热镀锌后机械式支撑脚
- 前机械式支撑铲座
- 张力轮自动压线及接地滑轮
- 气压式铝合金保护罩
- 方钢结构框架包含锚固还
- 中心起重吊环

选购项
- 10 米有线遥控
- 后液压铲座
- 免维护空气滤清器装置
- -30 度加热装置
- 700bar 或 1000bar 液压回路，可驱动压接机或是液压切刀
- 接地装置
- 高速底盘

ZECK GmbH
Columba-Schonath-Str.6
D-96110 Schesslitz GERMANY
Tel: +49 9442/9494-0
Fax: +49 9542/9494-94
www.zeck-gmbh.com

中国办事处
上海市虹莘路 3998 号 901 室
邮编 : 201103
Tel: 021-5227 2295
Fax: 021-5227 2235

Puller-Tensioner	恒张力液压牵引张力一体机	WB1500/18

用途：
最大牵引力 180kN 及最大张力 180kN 适用展放 1,2,3 或 4 根导线或绳索

特点
- PLC 控制大型彩色液晶显示屏
- 具有错误及服务保养提示功能
- 牵引模式适用于旧线换新线
- 液压 ATS 自动张力系统 (恒弛度控制)
- 不伤导线可更换合成衬垫
- 张力轮液压减速机直接传动
- 稳固的框架结构



选购品

蓝牙并机装置



无线遥控



技术参数

张力机模式性能

最大张力	180KN
持续放线速度	0-4.6km/h
最小张力	约 800daN (ATS)

牵引机模式性能

最大牵引力	180kN
牵引速度	0-4.6km/h

张力轮规格

张力轮直径	Ø1500mm
最大导线直径	Ø60mm (70mm 选购)
线槽数	12

发动机规格

柴油	200kW (272HP)
冷却方式	水冷
电子控制系统	24V

尺寸 / 重量

长 x 宽 x 高	5470x 2440x2800mm
重量	8500kg

底盘
单轴低速车载底盘 (标配)
- Ø76mm 拖曳环拖把



规格描述

操控系统
- ATS 自动张力系统 (恒张力控制) 可恒定放线弛度
- 牵引机模式可由控制面板摇杆控制进出线操作
- PLC 液晶显示屏显示所有机器及作业数据及放线长度显示
- 智能故障显示

液压动力系统
- 每个张力轮由独立完整的液压减速机液压马达和常闭式刹车装置组成，全封闭式仅需最少量维护
- 自动启动的紧急停止系统
- 与放线数量匹配的液压回路用于驱动液压尾架
- 高效率自动冷却系统
- 高质量控制技术即使在最高负荷仍能时动控制
- 特殊液压油管接头不漏油使用寿命长

结构配置
- 一对包含特殊合成橡胶衬垫张力轮
- 热镀锌后机械式支撑脚
- 前机械式支撑铲座
- 张力轮自动压线及接地滑轮
- 气压式铝合金保护罩
- 方钢结构框架包含锚固还
- 中心起重吊环

选购项
- 10 米有线遥控
- 后液压铲座
- 免维护空气滤清器装置
- -30 度加热装置
- 700bar 或 1000bar 液压回路，可驱动压接机或是液压切刀
- 接地装置
- 高速底盘

ZECK GmbH
Columba-Schonath-Str.6
D-96110 Schesslitz GERMANY
Tel: +49 9442/9494-0
Fax: +49 9542/9494-94
www.zeck-gmbh.com

中国办事处
上海市虹莘路 3998 号 901 室
邮编 : 201103
Tel: 021-5227 2295
Fax: 021-5227 2235

Puller-Tensioner	恒张力液压牵引张力一体机	WB1700/18

用途：
最大牵引力 180kN 及最大张力 180kN 适用展放 1,2,3 或 4 根导线或绳索



特点
- PLC 控制大型彩色液晶显示屏
- 具有错误及服务保养提示功能
- 牵引模式适用于旧线换新线
- 液压 ATS 自动张力系统 (恒弛度控制)
- 不伤导线可更换合成衬垫
- 张力轮液压减速机直接传动
- 稳固的框架结构

选购品

蓝牙并机装置



无线遥控



技术参数

张力机模式性能

最大张力	180KN
持续放线速度	0-5km/h
最小张力	约 800daN (ATS)

牵引机模式性能

最大牵引力	180kN
牵引速度	0-5km/h

张力轮规格

张力轮直径	Ø1700mm
最大导线直径	Ø60mm (70mm 选购)
线槽数	12

发动机规格

柴油	200kW (272HP)
冷却方式	水冷
电子控制系统	24V

尺寸 / 重量

长 x 宽 x 高	5870x 2440x 2980mm
重量	9300kg

底盘

单轴低速车载底盘 (标配)
- Ø76mm 拖曳环拖把



规格描述

操控系统
- ATS 自动张力系统 (恒张力控制) 可恒定放线弛度
- 牵引机模式可由控制面板摇杆控制进出线操作
- PLC 液晶显示屏显示所有机器及作业数据及放线长度显示
- 智能故障显示

液压动力系统
- 每个张力轮由独立完整的液压减速机液压马达和常闭式刹车装置组成，全封闭式仅需最少量维护
- 自动启动的紧急停止系统
- 与放线数量匹配的液压回路用于驱动液压尾架
- 高效率自动冷却系统
- 高质量控制技术即使在最高负荷仍能时动控制
- 特殊液压油管接头不漏油使用寿命长

结构配置
- 一对包含特殊合成橡胶衬垫张力轮
- 热镀锌后机械式支撑脚
- 前机械式支撑铲座
- 张力轮自动压线及接地滑轮
- 气压式铝合金保护罩
- 方钢结构框架包含锚固还
- 中心起重吊环

选购项
- 10 米有线遥控
- 后液压铲座
- 免维护空气滤清器装置
- -30 度加热装置
- 700bar 或 1000bar 液压回路，可驱动压接机或是液压切刀
- 接地装置
- 高速底盘

ZECK GmbH
Columba-Schonath-Str.6
D-96110 Schesslitz GERMANY
Tel: +49 9442/9494-0
Fax: +49 9542/9494-94
www.zeck-gmbh.com

中国办事处
上海市虹莘路 3998 号 901 室
邮编 : 201103
Tel: 021-5227 2295
Fax: 021-5227 2235



ZECK GMBH
Columba-Schonath-Str. 6
D-96110 Schesslitz GERMANY
上海市虹莘路3998号901室

Tel. +49 / (0) 9542 / 949 4 - 0
Fax +49 / (0) 9542 / 9494 - 94
www.zeck-gmbh.com e-mail: info@zeck-gmbh.com
Tel: +86 021-5227 2295 Fax: +86 021-5227 2235
MP:+86 13585714498 e-mail:zheng.frank@gmail.com